




Bandeja termosellable W500 v4

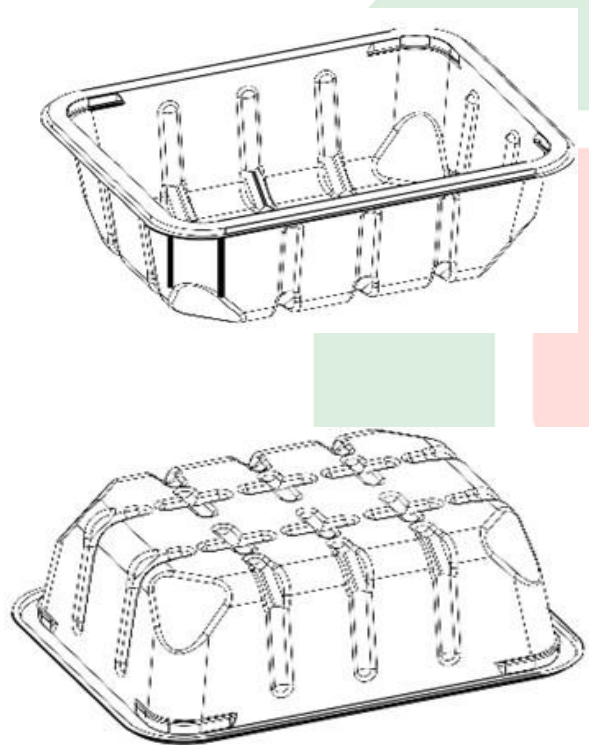

Características	
Materiales	ABA 80% R-PET, 20% virgen
Color	Transparente
Dimensiones	Cubicaje: 500 +/- 10,0 cc Ancho: 140 +/- 0,5 mm Largo: 179 +/- 0,5 mm Altura: 60 +/- 0,5 mm Ancho ala: 9 +/- 0.5 mm Espesor ala: 540 +/- 54 micras Espesor pared: 320 +/- 32 micras Resistencia mínima: 12,5 Kgf
Medidas Internas	Largo: 160mm Ancho: 121,5 mm
Termosellado °	180 – 200 °C
Peso	18g +/- 2g
Embalaje	480 Unidades por caja 18 cajas por pallet 8640 unidades por pallet Pallet de madera 100x120 cm Bolsa alta densidad con folle 115x120x0024
Permeabilidad	Permeabilidad al vapor de agua N/A Permeabilidad al oxígeno N/A

Condiciones de Almacenamiento

- No exponer a la intemperie.
- No exponer a la radiación solar directamente.
- Mantener a 20°C 50%HR
- Mantener protegido del polvo y humedad


Vida útil del producto

- 48 meses desde la fecha de fabricación
- Producto inocuo y libre de alérgenos
- Fecha Última revisión: Marzo 2026

Calle El Guanaco 5212, Huechuraba - F: (56-2) 2979 5320, Santiago - Chile

www.oskupack.cl

Ingrediente alérgeno	Constituyente en el producto		Procesado en el mismo equipo con	
	SI	NO	SI	No
Cereales que contienen gluten y sus derivados		X		X
Crustáceos y sus productos		X		X
Huevos y sus productos		X		X
Pescados y productos pesqueros		X		X
Maní y sus productos		X		X
Soya y productos derivados		X		X
Leche y productos lácteos (inc. Lactosa)		X		X
Nueces y productos derivados		X		X
Sulfito en concentraciones 10 mg/kg o más		X		X

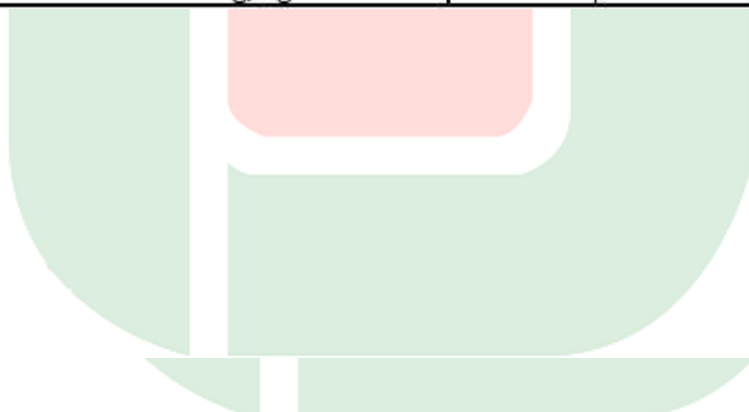

Camino Lajarilla Parcela 745 - F: (56-32) 287 6491, Viña del Mar - Chile

Calle El Guanaco 5212, Huechuraba - F: (56-2) 2979 5320, Santiago - Chile

www.oskupack.cl