
Film Panadería – barrera

Características:

- ✓ ***PET*: Proporciona a la lámina transparencia y resistencia al impacto**
- ✓ ***PE*: Proporciona sellabilidad y barrera al vapor de agua.**
- ✓ ***EVOH*: Posee excelente impermeabilidad ante al oxígeno, el gas carbónico y los aromas.**

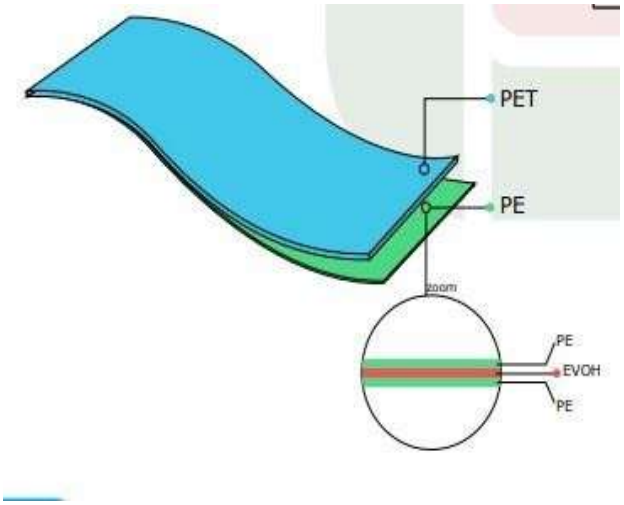

Composición de la estructura/Ingredientes:

Lámina de PET coextruída ABA, termolaminada con PET/PE/EVOH/PE.

Propiedades:

Propiedad	Valor	Unidad
Espesor Total	200 +/- 10%	micras µ

Permeabilidad:

Propiedades de barrera / Permeabilidad	unidades	valor
Oxigeno 23 ºC con 0% RH	cm3/m^2 24h	≤0, *77*
Vapor de agua 38 ºC con 90%RH	g/m^2 x 24h	≤ 4.5

Producto terminado:

Nombre	**: Film Panadería-Barrera**
Ancho	**: 359 mm +/-3**
Cono	**: 76 mm**
Embalaje Primario	**: Bolsa Polietileno**
Embalaje Secundario	**: Film strech**
Código trazable	**: Cada bobina debe llevar etiqueta de trazabilidad indicando.**
	• **Lote**
	• **Producto**
	• **Numero de bobina**
	• **Fecha de producción**
	• **Operador**

Condiciones de almacenamiento

- No exponer a la intemperie
- No exponer a radiación solar directamente
- No Exponer a temperaturas superiores a 20°C

Vida útil del producto

- 36 meses desde la fecha de fabricación

Uso previsto:

Para contacto directo con alimentos.

Producto libre de alérgenos